

**BHS**  
Bauzentrum

**bauSpezi**

[www.bhs-baustoffe.de](http://www.bhs-baustoffe.de)

Machen Sie  
jetzt Ihr Haus

**fit** für die  
**Energie-  
wende**

**WIR SIND IHR PARTNER FÜR ENERGETISCHE SANIERUNG!**

Jetzt  
mindestens

**15%**  
Förderung  
nutzen!

Mit dem  
iSFP\* zusätzlich

**+5%**  
Förderung  
erhalten!


\*individueller Sanierungsfahrplan (iSFP)

**Unser Koordinator für die energetische Sanierung unterstützt Sie gerne:**

**Karsten Sygusch · 01577 1629562 · [karsten.sygusch@bhs-baustoffe.de](mailto:karsten.sygusch@bhs-baustoffe.de) · 0511 642082-26**

**Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Beratung.**

# BHS ENERGIE SPAR PROJEKT

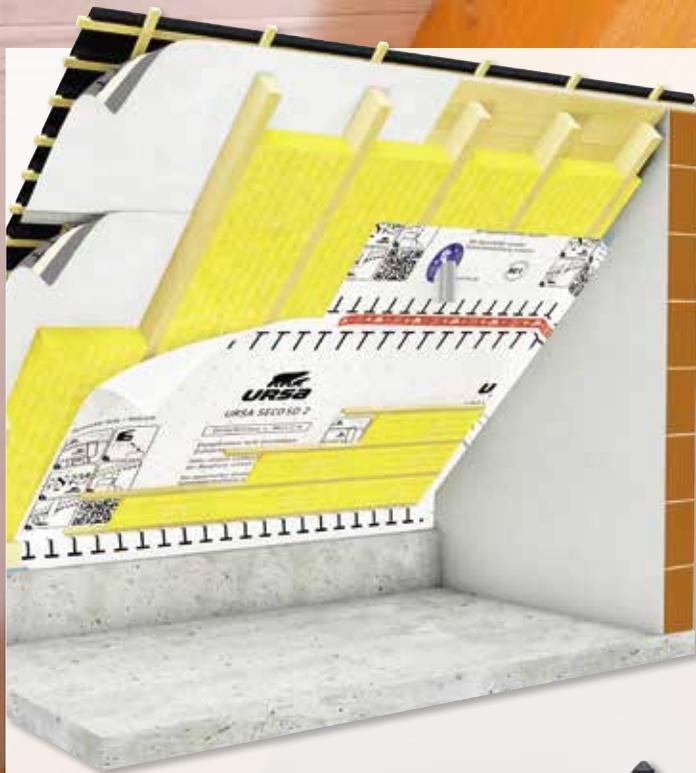

## Prima

**Energiesparfol 100**  
weiß, Windsperre- und Dampfbremsfolie,  
flammhemmend, temperaturbeständig  
von -20 bis +80 °C

25 x 4 m (L x B),  
Rolle (100 m<sup>2</sup>) 69.-

m<sup>2</sup> **0,69**

15 x 2 m (L x B),  
Rolle (30 m<sup>2</sup>) 26.70

m<sup>2</sup> **0,89**



## Prima

**HOCHLEISTUNGS-  
DICHTKLEBER DSK BLAU**

310 ml, zur Verklebung von Dampfsperrbahnen,  
sehr hohe Standfestigkeit, kein Fadenzug,  
Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C

je **6,99** GP L 22.55



## Prima

**EASYTAPE gelb**  
4.000 x 6 cm (L x B), für luftdichte Verklebung  
von überlappenden Dampfbremsen und  
Dampfsperrern gemäß DIN 4108-7, lösemittel-  
freier Klebstoff, temperaturbeständig  
von -40 bis +100 °C

je **18,99** GP lfm 0.47



## Spannfilz SF 35

zur Wärmedämmung von Dächern und Decken, verbessert den Schallschutz,  
emissionsarm, WLG 35

140 mm je m<sup>2</sup> **9,79**

180 mm je m<sup>2</sup> **12,59**

160 mm je m<sup>2</sup> **11,19**

200 mm je m<sup>2</sup> **13,99**



**weitere  
Stärken in  
WLG 35 und WLG 32  
am Lager  
auf Anfrage**

**WIR SIND  
MODERNISIERER**  
Wie modern sind Sie?





**UD-Deckenrahmenprofil**  
27 x 3.000 mm (B x L), Höhe 28,5 mm  
Stück 2.67

**lfm 0,89**



**UW-Rahmenprofil**  
50 x 4.000 mm (B x L), Höhe 40 mm  
Stück 5.16

**lfm 1,29**



**CD-Deckenprofil**  
27 x 4.000 mm (B x L), Höhe 60 mm  
Stück 5.16

**lfm 1,29**



**CW-Standprofil**  
Breite 50 mm, Höhe 40 mm,  
verschiedene Längen

**lfm 1,49**



**Direktabhänger für CD-Profile**  
125 mm, für die direkte Montage von CD60-Profilen im Deckenbereich

**19,99**

**100 Stück**

**100 Stück**

**CD-Profilverbinder**  
zur sicheren und passgenauen Längsverbinding von CD-Profilen

**14,99**

**100 Stück**

**Kreuzverbinder**  
für die Ausbildung von Kreuzverbindungen in höhenversetzten Deckenunterkonstruktionen

**22,99**



**Trennwandplatten TWP 1**  
Glaswolle, WLG 040, verschiedene Stärken von 40 - 80 mm, z.B. 40 mm

**m<sup>2</sup> 1,99**

**Glasfaserfugenstreifen ungelocht**  
25 x 0,05 m (L x B), zum Bewehren von Gipskartonfugenspachteln, naturweiß

**0,79** GP lfm 0.03



**Trennwandband B2**  
30.000 x 50 x 3 mm (L x B x H), nach DIN 4102, ohne Abdeckfolie, geschlossenzelliger Polyethylschaum, temperaturbeständig -40 °C bis 80 °C

**6,99** GP lfm 0.23



**Gipskartonplatte**  
200 x 125 cm (L x B), Stärke 12,5 mm, Gipskern mit Karton ummantelt, als Trockenputz an Wand und Decke  
Stück 8.73

**m<sup>2</sup> 3,49**



**Krone-Gips Primofill**

5 kg **4.99** GP kg 1,- (ohne Abb.)

25 kg **je 21.99** GP kg 0.88



**Feuchtraumplatte**  
200 x 125 cm (L x B), Stärke 12,5 mm, Gipskern mit Karton ummantelt, kernimpregniert, zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen in Feuchträumen  
Stück 13.23

**m<sup>2</sup> 5,29**



**Rigips® ProMix Plus**  
18 kg, zur Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von Gipsplatten, keine Anmisch- und Reifezeit, Herstellung hochwertiger Oberflächen der Qualitätsstufen Q1-Q4

**25,99** GP kg 1.44

# Laier



Foto: www.wikipedia.org

Heizkosten  
**sparen!**



**VWS Gewebe weiß**  
1 x 50 m, 160 g, Maschenweite 4 x 4 mm,  
hochreißfestes Glaseidengittergewebe

je **m<sup>2</sup> 0,90**




**Fassadeämmplatte**  
EPS 032 WDV -NEO-  
1.000 x 500 x 100 mm (L x H x T), Hartschaum-  
dämmplatte für die Außenwand aus  
expandiertem Polystyrol

je **m<sup>2</sup> 9,25**




**VWS-Klebe- und  
Armierungsmörtel weiss**  
25 kg, zum Ankleben von organischen und  
mineralischen Dämmplatten sowie zum Einbetten  
von Armierungsgewebe  
auf Dämmplatten

je **12,99** GP kg 0.52

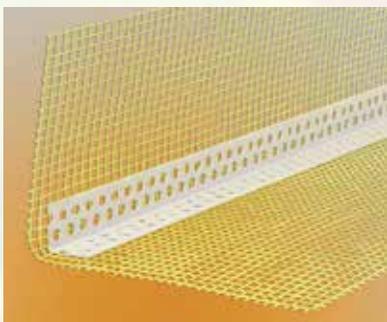

**PVC-Eckwinkel mit Gewebe**  
10 x 15 cm, Länge 2,5 m, weiß, Eckverstärkung  
an Gebäudeecken und Wandöffnungen

je **lfm 0,75**

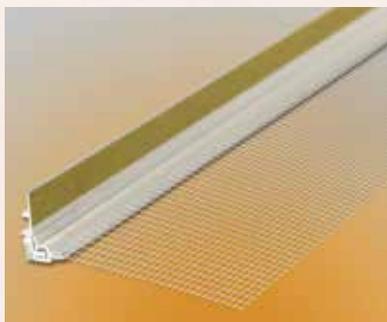

**Anputzleiste W30+**  
Länge 2,4 m, Teleskop-Gewebeleiste mit Lippe,  
horizontal und vertikal bewegliche Leiste

je **lfm 2,95**



**Siliconharz-Dekorputz**  
25 kg, weiss, wasserverdünnbarer Siliconharzputz  
für Außen nach DIN 18558 mit Schutz vor Algen  
und Pilzbefall

je **47,99** GP kg 1.92



# Lehm

## Der ökologische Baustoff



### Lehmputz Mineral 20

25 kg, ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich, als Grundputz ist er für alle groben und feinen CLAYTEC- Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA, gipsputzmaschinengeeignet

**15,99** GP kg 0,64



### Lehm-Unterputz mit Stroh

25 kg, ein- oder mehrlagiger Unterputz für den Innenbereich, klebt über Kopf, bis zu 35 mm mit einem Arbeitsgang auftragen, gipsputzmaschinengeeignet

**18,99** GP kg 0,76



### Lehm-Oberputz fein 06

25 kg, einlagiger Dünnlagenputz für den Innenbereich, besonders gut zu verarbeiten, Auftragsdicke 2 - 3 mm

**22,99** GP kg 0,92



### Lehm-Oberputz grob mit Stroh

25 kg, einlagiger Oberputz für den Innenbereich, gipsputzmaschinengeeignet

**24,99** GP kg 1,-



### Grundierung DIE ROTE grob

5 L, flüssige Grundierung mit grober Körnung

je **49,99** GP L 10,-



### Grundierung DIE GELBE fein

5 L, flüssige Grundierung mit feiner Körnung

je **53,99** GP L 10,80



### Grundierung DIE WEISSE glatt

5 L, flüssige Grundierung ohne Körnung

je **66,99** GP L 13,40

**YOSIMA**  
Lehm-Designputz WEISS  
20 kg, Lehmfarbputz für den Innenbereich

**59,99** GP kg 3,-



**WIR SIND MODERNISIERER**  
Wie modern sind Sie?





**Garagen-Sektionaltor RenoMatic, mit Antrieb**

- robuste Woodgrain Oberfläche
- doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität
- angenehme Laufruhe
- serienmäßiger Torantrieb PorMatic mit moderner BiSecur Funktechnik
- alle Toroberflächen mit silberfarbener Verzinkung auf der Torinnenseite
- 7 Vorzugsfarben und 3 unterschiedlichen Oberflächen
- Aktionsgröße 2.375 x 2.000 mm, 2.375 x 2.125 mm, 2.500 x 2.000 mm, 2.500 x 2.125 mm

ab **1049,-**



**Holz­tür DesignLine Stripe 15**  
gefälztes Türblatt mit geprägten Nute und eckiger Kante, Wabeneinlage, Oberfläche Duradecor Weißlack RAL 9016, ohne Drückergarnitur, Höhe 1.985 mm, in verschiedenen Breiten erhältlich

ab **94,95**



**Holz­tür DesignLine Carolina**  
gefälztes Türblatt mit geprägten Kassettenrahmen mit runder Kante, Oberfläche Echlack Verkehrsweiß RAL 9016, Höhe 1.985 mm, verschiedene Breiten erhältlich

ab **229,-**



**Holz­tür ProLine Duradecor**  
inkl. Zarge und Eurodrücker rund, gefälztes Türblatt mit eleganten abgerundeten Kanten, in verschiedenen Breiten, Höhen und Wandstärken erhältlich

ab **299,-**

inkl. Eurodrücker und Zarge





GGU

### Schwingfenster GGU

aus hochwertigem Kunststoff (Polyurethan) mit Holzkern, Schwingfunktion bis zum Anschlag mit Lüftungsclappe und Luftfilter, inkl. Eindeckrahmen mit Dämm- und Anschluss-Set BDx

ab **596.-**



GPU

### Klapp-/ Schwingfenster GPU

aus hochwertigem Kunststoff (Polyurethan) mit Holzkern, 45° Öffnungswinkel, Öffnungsgriff unten, mit Lüftungsclappe und Luftfilter, inkl. Eindeckrahmen mit Dämm- und Anschluss-Set BDx

ab **888.-**

**HÖRMANN**  
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

### Glastüren im Loft Design 2-5

Komplettelement: Türblatt, Zarge, Beschlagset und Drücker

- Türblatt mit klarer Glasfläche (ESG) mit schwarzem Motiv
- Holzzarge mit ultramatt Oberfläche in Tiefschwarz ähnl. RAL 9005
- für Wandstärke bis 145 mm
- Beschlagset Pusrista Combi inkl. Magnetfallenschloss und Drücker Linea, black edition
- Aktionsgröße Breite: 709 / 834 / 959 mm, Höhe: 1972 / 2097 mm

ab **1259.-**



#### Ihre Ansprechpartner

**Herr Krone**

0 5138 60 81-24 · ralph.krone@bhs-baustoffe.de

**Herr Noch**

05138 608152 · jordan.noch@bhs-baustoffe.de

Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Beratung.

**WIR SIND  
MODERNISIERER  
Wie modern sind Sie?**

**BHS**  
bauSpezi Baustoffe

**bauSpezi** | Baustofffachmarkt



**Einhell**

**NasTrockensauger TC-VC 1820 S**

max. Saugleistung 180 mbar, Saugschlauchlänge 1,5 m, Saugschlauch-ø 36 mm, 20 L Edelstahlbehälter, rostfrei und stabil, Kabelhalterung am Gehäuse integriert, inkl. Plastiksaugschlauch und 3-tlg. Verlängerungsrohr, Kombidüse für Teppich-, Glattböden und Fugendüse, Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack

**59,99**



**Einhell**



**Abbruchhammer TC-DH 43**

1600 W, Schlagzahl 1.800 U/min<sup>-1</sup>, Schlagstärke 43 J, SDS-HEX-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel, 180°-verstellbarer Zusatzhandgriff, Kabellänge 3 m, inkl. Spitz-/ Flachmeißel und Aufbewahrungskoffer

**179,-**

**GÜde**

**Schmutzwassertauchpumpe GS 4003 P**

400 W, Fördervolumen 8.000 L/h, max. Förderhöhe 5,5 m, max. Eintauchtiefe 4 m, max. Korngröße 25 mm, variabel einstellbarer Schwimmschalter, Tragegriff, Thermoschutz



**34,-**



**Hymer Sprossen-Anlegeleiter**

rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil, kompakte und leichte Ausföhrung, Leiterinnenbreite 300 mm, nach EN 131

- 8-Sprossen **79,-**
- 10-Sprossen **99,-**
- 12-Sprossen **149,-**

**CAPITO Tiefmuldenkarre Allcar 85**

85 L, Rahmen mit Kippbügel, verzinkte Muldenabstützung, Luftrad 400/100 mit Kugellager



**89,-**

**Gartenschlauch Comfort**

25 m, UV-beständig, ø 19,05 mm, 3/4", 4-lagig mit Trikotgewebe



**39,-**  
GP lfm 1.56

**Sandsack 20 kg**

40 x 60 cm (B x H), extrem strapazierfähiges PP-Kunststoffgewebe 75 g/m<sup>2</sup>, stabile Bodennaht, mit Kopfsaum



**0,69**

Alle Preise sind Abholpreise für die beschriebenen Artikel, ohne Dekoration. Abgabe nur solange der Vorrat reicht. (Alle Abbildungen ähnlich)